

GigE Vision™ Kabel

GiGE VISION



RJ 45 gerader, umspritzter Stecker



RJ 45 gerader, umspritzter Stecker mit Schraubverriegelung/horizontal



RJ 45 gerader, umspritzter Stecker mit Schraubverriegelung/vertikal

Das Kabel widersteht mehr als 12 Millionen Zyklen des standardisierten Northwire Kabelbiegungstestprotokolls (N.S.F.T.P.) Modus A¹.


Steckverbinderkonfiguration

<p>Artikelnummer: NAGE0211-XX²</p> <p>RJ 45 gerader, umspritzter Stecker zu RJ 45 geradem, umspritztem Stecker</p>	
<p>Artikelnummer: NAGE0213-XX</p> <p>RJ 45 gerader, umspritzter Stecker zu RJ 45 geradem, umspritztem Stecker mit Schraubverriegelung/horizontal</p>	
<p>Artikelnummer: NAGE0214-XX</p> <p>RJ 45 gerader, umspritzter Stecker zu RJ 45 geradem, umspritztem Stecker mit Schraubverriegelung/vertikal</p>	
<p>Artikelnummer: NAGE0243-XX</p> <p>RJ 45 gerader, umspritzter Stecker mit Schraubverriegelung/vertikal zu RJ 45 geradem, umspritztem Stecker mit Schraubverriegelung/horizontal</p>	

¹Weitere Informationen finden Sie auf www.northwire.com/flx.

²XX = Kabellänge in Metern, maximale Länge ist 60 m. Rufen Sie bei Northwire an oder besuchen Sie www.northwire.com/xx für verfügbare Kabellängen.

Pinbelegung und Abmessungen

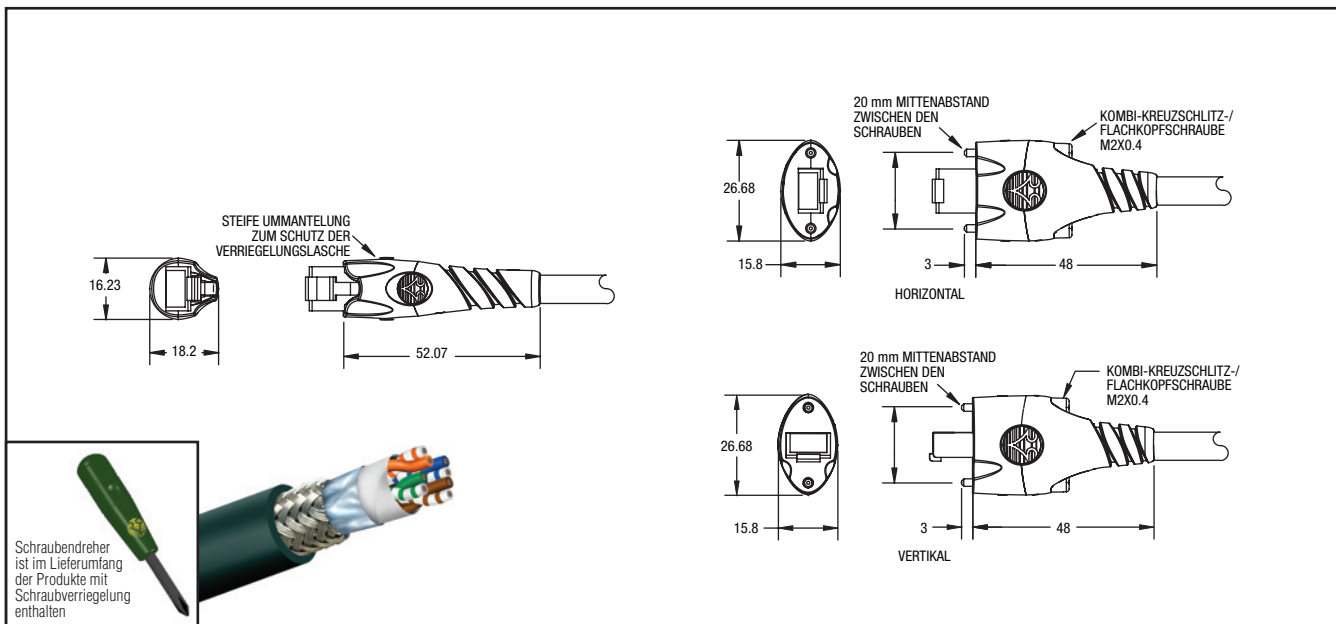

Technische Daten

Kabel	Northwire Nr. FAWM248-034
Außendurchmesser	6,223 mm (0,245")
Äußerer Kabelmantel	Northwire EnduroFLEX® I TPE, moosgrün
Maximaler Temperaturbereich	80°C
Maximale Betriebsspannung - UL	30V
Getestet auf	Kabelbiegungslebensdauer > 12 Millionen Zyklen des standardisierten Northwire Kabelbiegungstestprotokolls, Modus A*
Prüfzeichen	UL-anerkannt AWM CSA Spezifikation CSA AWM I/II A/B RoHS-konform Zertifizierte Leistung nach CAT5e-Patchkabel-Spezifikation bis zu 60 m
Flammentest	CSA FT-1
Baugruppe	
Längentoleranz	+5 %.-0 %
Stecker	EIA/TIA 568 A, umspritzter RJ-45, innen abgeschirmt



Northwire Vision Kabel bieten eine in der Branche einmalige Garantie auf Lebenszeit. Northwire garantiert für die Lebensdauer der Kabel ab deren Erstinstallation, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Dies ist eine Gewährleistung auf Ersatz des Produktes. Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter www.northwire.com/lifetime.

*Für Informationen zum standardisierten Northwire Kabelbiegungstestprotokoll besuchen Sie bitte www.northwire.com/fix

